
リビング建材 屋根裏はしご8尺用/9尺用

取扱説明書

各部のなまえ

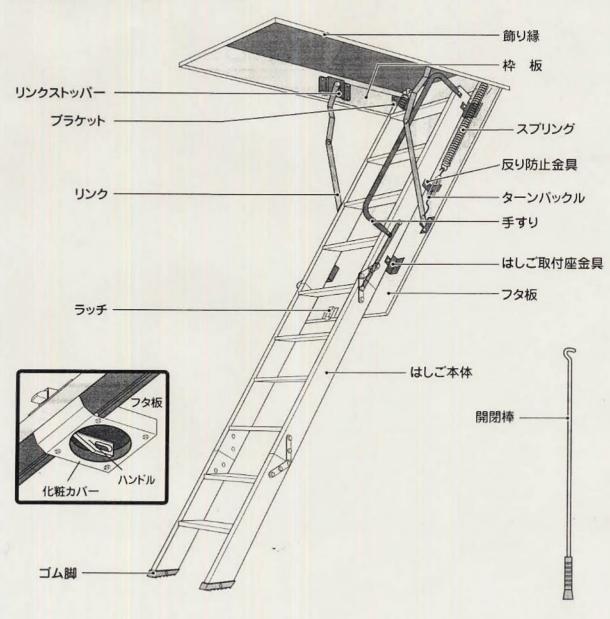

このたびは、 リビング建材 屋根裏はしごをお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、その後 この取扱説明書は大切に保管してください。

安全に関するご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

◆表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想定される」内容です。



のマークはしてはいけない「禁止」内容を説明しています。



た場合は、お買上げの販売店・工事店に修理を依頼してください

150kg以上の荷重を かけないでください

制限質量を超え、湾曲・破損事 故の原因となります。



お子様・お年寄りなど、体力の弱 い方のご使用はさけてください

ケガや事故の原因となります。




↑注意

- ■片手での引き出し・収納作業はしないでください。 ※手をすべらせた時、ケガの原因となります。
- ■スリッパ等のすべり易い物を履いたまま昇降しないでください。 ※すべって踏み外すおそれがあり、ケガの原因となります。
- ■はしごに背を向けての昇降はしないでください。 ※安定を欠き踏み外すおそれがあり、ケガの原因となります。
- ■はしごからの飛び降り、ゆさぶり等はしないでください。 ※ケガや破損の原因となります。
- ■はしごの上でお子様に遊ばせないでください。 ※ケガの原因となります。



各々の手順通りに、作業はゆっくり進めてください。

はしごの引き出し

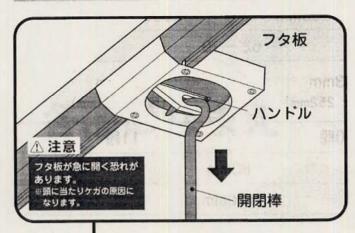



ラッチを開ける

開閉棒をハンドルに差し込み、垂直に下方へ ゆっくり引き下げる。



2

フタ板を開閉棒でゆっくり 引き降ろす

片手でフタ板をささえ開閉棒をはずす。



3

フタ板<mark>を</mark>両手でささえ ゆっくり開く


リンクストッパーで保持されるまで開く。



4

はしごを両手で引き出す

はしごを両手でつかみ、後へ下がりながら 引き下げる。

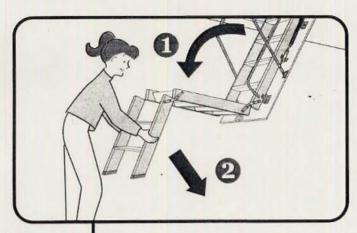



はしごを完全に引き降ろす

はしごをゆっくり引き降ろして床面にセットする。






確認

ゴム脚の底部が床面に密着していること、はしごがまっすぐ伸びていることを必ず確認する。

各々の手順通りに、作業はゆっくり進めてください。


はしごの収納



はしごを 両手で持ち上げる はしごを両手で持ち上げ、ゆっくり 折たたんでいく。



はしごをフタ板にのせる はしごを完全に折りたたみ、ゆっくりと フタ板にのせる。



片手でフタ板をささえ開閉棒を ハンドルに差し込む



フタ板を開閉棒で押し上げ閉める 両手で開閉棒を持ち、ゆっくりと フタ板を押し上げる。

昇降動作について

⚠注意




左図のように「手すり」をしっかりつかみ、スリッパ 等のすべり易い物を履かずに昇降してください。 すべって踏み外すおそれがあり、ケガの原因となります。



昇降時、頭上後部に注意してください。 天井開口部に頭が当たるおそれがあります。



昇降時、スプリングや開閉リンクには触れないでください。 手をはさも等ケガの原因になります。

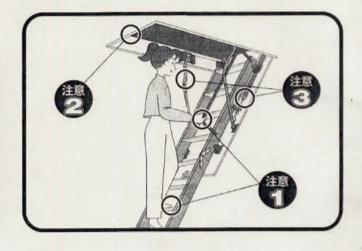

使用上のご注意

◆はしご本体について

- ・粘着性のあるテープ等を張らないでください。表面の塗装がはがれることがあります。
- ・伸縮時に金具の音がすることがありますが、異常ではありません。
- ・虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。 放置すると虫害が拡大するおそれがあります。

◆開閉棒について



- ・子供の手が届かない場所へ保管する。
- ・開閉作業以外に使用しない。
- ・天井裏に人のいないことを確認してから閉める。

◆天井収納について



- ・天井裏は居室としては使用できません。 (天井裏は建築基準法の規制により屋根裏はしごを 使用した場合は、居室としてつかえません。)
- ・天井裏に灯りとりをする。
- ・熱変形、湿気を防ぐために充分換気をする。
- ・はしごの上に荷崩れしないように荷物の配置に注意する。

日常のお手入れ・点検


ナット・ネジ類の ゆるみの点検、処置

スパナ・ドライバー等で締め直してください。

ホコリ等の汚れの お手入れ 乾いた布でふきとってください。

★ 注意 はしごにワックスをかけないでください。 昇降時にすべってケガをするおそれがあります。

傷やサビ等のお手入れ



サビ落としの処理後、市販の塗料で防サビ処理をしてください。

主意 防サビ油が、はしごに付かないようにしてください。 昇降時にすべってケガをするおそれがあります。

仕 様

タ	1	1	プ	8尺用	9尺用
開	口部寸法		法	690×1252mm	
取	付に) 高	ਰ	2300~2500mm	2500~2700mm
昇	降 角 度		度	62°~70°	
はしご寸法	蹴	上	げ	233mm (1段目、252mm)	233mm (1段目、221mm)
	段		数	10段	11段
	踏面		面	80mm	
	全 巾		ф	400mm	
制	限	荷	重	150k	g以下
施	錠	方	法	ラッチ	

アフターサービス

◎修理を依頼される時

お買い上げの販売店・工事店にご依頼ください。

修理により『リビング建材 屋根裏はしご』の機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

●修理依頼先がわからないときは

転居などでお買い上げの販売店・工事店に修理がご依頼できない場合は、最寄りの『弊社・営業所』 にご連絡ください。

◎補修用性能部品の最低保有期間

弊社は『リビング建材 屋根裏はしご』の補修用性能部品を製造打ち切り後10年間保有しております。 (性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。)

◎アフターサービス等についてご不明の場合は

お買い上げの販売店・工事店、もしくは最寄りの『弊社・営業所』にお問い合わせください。